



fischer 

Asortimenti 2020/2021

Informacionet teknike



fischer Professional.
Experti mobil i fiksimit.

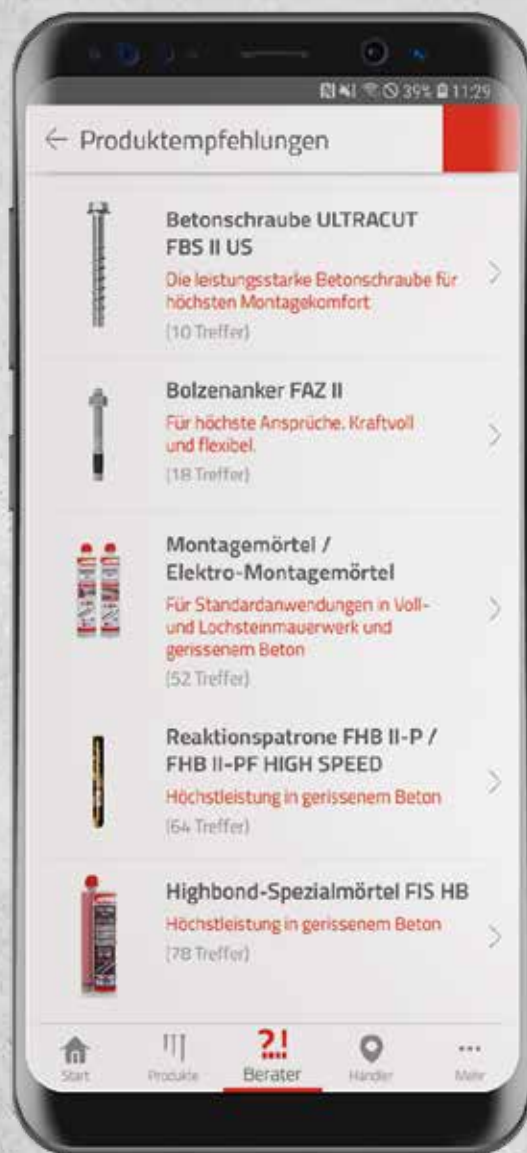

greenline




		Faqe
Llaç montimi GREEN		200
Upë gozhdë me fole të gjatë N GREEN		202
Upë karton gipsi GK GREEN		203
Upë për material termoizolues FID GREEN		204
Upë për beton kuarci GB GREEN		205
Upë universale UX GREEN		206
Upë zgjeruese SX GREEN		208

Linja e gjelbërt

.... **fischer** mik
i natyrës!
**Fiksues nga
materiale të
rigjenerueshme.**

Llaç montimi GREEN

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Përmbajtja
					
Llaç montimi GREEN 300 T	522223	4048962178456	12	12	1 fishek 300 ml 2 x përzierës statikë
Llaç montimi GREEN 300 T K	523244	4048962184488	4	4	1 fishek 300 ml 2 x përzierës statikë (me vrimë për varje).

NGARKESAT

Llaç montimi GREEN – muraturë-tullë e plotë

Sistem injektimi me llaç montimi GREEN me prishonier FIS A³⁾ apo anker me fileto të brendshme FIS E⁴⁾. Ngarkesat max⁵⁾ të një upe të vetme në muraturë-tullë e plotë

Lloji	Klasa e fortësisë – Baza e ankorimit	Thellësia efektive e ankorimit ³⁾ h_{ef} [mm]	Trashësia minimale e elementit ⁶⁾ h_{min} [mm]	Momenti i rrotullimit gjatë montimit t ⁵⁾ T_{inst} [Nm]	Ngarkesa max ²⁾ F_{max} [kN]	Distanca min. e këndeve për një upë të vetme a_z [mm]	Distanca nga këndet – brenda grupës së upave a [mm]	Distanca min. e këndeve ¹⁾ brenda grupës së upave Min. a [mm]	Distanca min. nga skajet a_s [mm]
Tullë e plotë ≥ Mz 12									
M6 – M8	Mz 12	75	110	≤ 4	1,40	250	100	50	250
M10 – M16	Mz 12	75	110	≤ 4	1,70	250	100	50	250
Tullë e plotë nga rëra gëlqerore KS 28									
M6 – M8	≥ KS 28	75	110	≤ 4	1,40	250	100	50	250
M10 – M16	≥ KS 28	75	110	≤ 4	1,70	250	100	50	250

1) Distanca më e vogël e mundshme ndërmjet këndeve, për upat çift, apo për grupe prej katër upash, dhe reduktim i njëhershëm in ngarkesës max.

2) I vlefshëm për ngarkesa tërheqëse, tërthore dhe diagonale, nën çdo kënd.

3) gvz dhe A4. Tek FIS E, vida të klasës së fortësisë 5.8 psh. A5-70. FIS E vetëm prej M6 deri M12.

4) Ngarkesat e dhëna max. vlejné për ankorime në mure të thata për temperatura deri + 50 °C (apo për kohë të shkurtër edhe deri +80 °C) ku nënkuptohet pastrimi adekuat i vrimës së shpuar.

5) 2 Nm, nëse nuk shtrohen në fundament llaçi (në rastin kur nuk vendoset pllaka ankoruese në bazën e ankorimit).

NGARKESAT

Llaç montimi GREEN – Tullë -mure

Sistem injektimi me llaç montimi GREEN me prishonier FIS A³⁾ apo anker me fileto të brendshme FIS H K. Ngarkesat max⁵⁾ të një upe të vetme në muraturë-tullë e plotë

Lloji	Klasa e fortësisë – Baza e ankorimit	Thellësia efektive e ankorimit h_{ef} [mm]	Trashësia minimale e elementit h_{min} [mm]	Momenti i rrotullimit gjatë montimit t ⁵⁾ T_{inst} [Nm]	Ngarkesa max ²⁾ drehgebohrt F_{max} [kN]	Distanca min. e këndeve për një upë të vetme a_z [mm]	Distanca nga këndet – brenda grupës së upave a [mm]	Distanca min. e këndeve ¹⁾ brenda grupës së upave Min. a [mm]	Distanca min. nga skajet a_s [mm]
Tullë termike > HLz 12									
M6 + FIS H 12 x 50 K	HLz 12	50	110	≤ 4	0,5	250	100	50	200
M8 – M10 + FIS H 16 x 85 K	HLz 12	85	110	≤ 4	0,7	250	100	50	200
M12 – M16 + FIS H 20 x 130 K	HLz 12	90	110	≤ 4	0,7	250	100	50	200

1) Distanca më e vogël e mundshme ndërmjet këndeve, për upat çift, apo për grupe prej katër upash, dhe reduktim i njëhershëm in ngarkesës max.

2) I vlefshëm për ngarkesa tërheqëse, tërthore dhe diagonale, nën çdo kënd.

3) gvz dhe A4. Tek FIS E, vida të klasës së fortësisë 5.8 psh. A5-70. FIS E vetëm prej M6 deri M12.

4) Ngarkesat e dhëna max. vlejné për ankorime në mure të thata për temperatura deri + 50 °C (apo për kohë të shkurtër edhe deri +80 °C) ku nënkuptohet pastrimi adekuat i vrimës së shpuar.

5) 2 Nm, nëse nuk shtrohen në fundament llaçi (në rastin kur nuk vendoset pllaka ankoruese në bazën e ankorimit).

NGARKESAT**Llaç montimi GREEN – Beton**

Sistem injektimi me llaç montimi GREEN me prixhonier fischer FIS A / RG M.

Ngarkesa maksimale e një upe të vetme në beton të zakonshëm të paplasaritur (zona e presionit të betonit) e fortësisë C20/25 (~ B25).

Lloji	Thellësia efektive e ankorimit $h_{ef}^{3)}$ [mm]	Materiali i prixhonierit	Momenti i rrotullimit gjatë montimit T_{inst} [Nm]	Ngarkesa max F_{max} [kN]	Distanca nga këndet e nevojshme për ngarkesa max. të tërheqjes pa ndikimin e skajeve s_{cr} [mm]	Trashësia min. e komponentit h_{min} [mm]	Distanca min. e këndeve s_{min} [mm]	Distanca min. nga skajet c_{min} [mm]
M6	$h_{ef,min} = 60$	gvz., 5.8	≤ 5	1,3	180	100	40	40
		A4-70						
M8	$h_{ef,min} = 80$	gvz., 5.8	≤ 10	2,4	240	110	40	40
		gvz., 8.8						
		A4-70						
M10	$h_{ef,min} = 80$	gvz., 5.8	≤ 20	3,0	240	110	45	45
		gvz., 8.8						
		A4-70						
M12	$h_{ef,min} = 80$	gvz., 5.8	≤ 40	4,5	240	110	55	55
		gvz., 8.8						
		A4-70						
M16	$h_{ef,min} = 125$	gvz., 5.8	≤ 60	8,0	375	165	65	65
		gvz., 8.8						
		A4-70						

NGARKESAT**Llaç montimi GREEN – Beton**

Sistem injektimi me llaç montimi GREEN me prixhonier fischer RG M I.

Ngarkesa maksimale e një upe të vetme në beton të zakonshëm të paplasaritur (zona e presionit të betonit) e fortësisë C20/25 (~ B25).

Lloji	Thellësia efektive e ankorimit h_{ef} [mm]	Trashësia min. e komponentit h_{min} [mm]	Materiali i vidës	Momenti i rrotullimit gjatë montimit T_{inst} [Nm]	Ngarkesa max F_{max} [kN]	Distanca nga këndet e nevojshme për ngarkesa max. të tërheqjes pa ndikimin e skajeve s_{cr} [mm]	Distanca min. e këndeve s_{min} [mm]	Distanca min. nga skajet c_{min} [mm]
RG M 8 I	90	120	gvz., 8.8	≤ 10	2,4	270	55	55
RG M 8 I A4			A4-70					
RG M 10 I	90	125	gvz., 8.8	≤ 20	3,0	270	65	65
RG M 10 I A4			A4-70					
RG M 12 I	125	165	gvz., 8.8	≤ 40	4,5	375	75	75
RG M 12 I A4			A4-70					

Upë gozhdë me fole të gjatë N GREEN

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Kartelë me
-------	------------	------------	-------------------------	-------------------------	------------



Upë gozhdë me fole të gjatë GREEN SK

N GREEN 6 x 60/30 S K	524832	4048962199567	5	5	15 x N GREEN 6 x 60, 15 x vidë gozhdë 4 x 64 Z, e paramontuar
N GREEN 8 x 80/40 S K	524833	4048962199574	5	5	10 x N GREEN 8 x 80, 10 x vidë gozhdë 5 x 85 Z e paramontuar
N GREEN 8 x 100/60 S K	524834	4048962199581	5	5	8 x N GREEN 8 x 100, 8 x vidë gozhdë 5 x 105 Z, e paramontuar
N GREEN 8 x 120/80 S K	524835	4048962199598	5	5	6 x N GREEN 8 x 120, 6 x vidë gozhdë 5 x 125 Z, e paramontuar

Jo verbale

N GREEN 6 x 60/30 S K NV	532756	4048962218718	10	10	15 x N GREEN 6 x 60, 15 x vidë gozhdë 4 x 64 Z, e paramontuar
N GREEN 8 x 80/40 S K NV	532757	4048962218725	10	10	10 x N GREEN 8 x 80, 10 x vidë gozhdë 5 x 85 Z e paramontuar
N GREEN 8 x 100/60 S K NV	532726	4048962218411	10	10	8 x N GREEN 8 x 100, 8 x vidë gozhdë 5 x 105 Z, e paramontuar
N GREEN 8 x 120/80 S K NV	532727	4048962218428	10	10	6 x N GREEN 8 x 120, 6 x vidë gozhdë 5 x 125 Z, e paramontuar

Upë gozhdë me fole të gjatë N GREEN Pako upash

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Paketim i palosur me
-------	------------	------------	-------------------------	-------------------------	----------------------



Upë gozhdë me fole të gjatë GREEN

N GREEN 6 x 40/10 S	524845	4048962199703	450	45	45 x N GREEN 6 x 40
N GREEN 6 x 60/30 S	524847	4048962199710	450	45	45 x N GREEN 6 x 60
N GREEN 6 x 80/50 S	524848	4048962199727	360	45	45 x N GREEN 6 x 80
N GREEN 8 x 80/40 S	524849	4048962199734	360	45	45 x N GREEN 8 x 80
N GREEN 8 x 100/60 S	524850	4048962199741	360	45	45 x N GREEN 8 x 100

NGARKESAT

Upë gozhdë me fole të gjatë N GREEN


Ngarkesat më të larta të rekomanduara¹⁾ për një upë të vetme. Vlerat e ngarkesave vlejné gjatë përdorimit të vidave gozhdë me fole të gjatë me diametrin e dhënë (që gjenden në paketim).

Lloji	N GREEN 6		N GREEN 8
Diametri i vidave gozhdë	Ø	[mm]	
			4
			5
Ngarkesat e rekomanduara për materialin përkatës ndërtimorë F_{emp}²⁾			
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,20
Tullë e plotë	≥ Mz12	[kN]	0,18
Tullë kuarci	≥ KS12	[kN]	0,17
Tullë e plotë nga betoni i lehtësuar	≥ V4	[kN]	0,12
Beton me pore	≥ PB2	[kN]	0,04
Beton me pore	≥ PB4	[kN]	0,10
			0,13



1) përbman faktorin e sigurisë 4.

2) I vlefshëm për ngarkesa tërheqëse, tërthore dhe diagonale, nën çdo kënd

Upë karton gipsi GK GREEN

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Kartelë me
 <p>Upë karton gipsi GK GREEN K</p>					
GK GREEN K	524836	4048962199604	5	5	10 x upë gipsi GK GREEN 1 x mekanizëm montimi
GK GREEN S K	524837	4048962199611	5	5	5 x upë gipsi GK GREEN, 5 x vidë për panele tallashi 4,5 x 35, 1 x mekanizëm montimi
GK GREEN WH K	524838	4048962199628	5	5	5 x upë gipsi GK GREEN, 5 x vidë me grep drejtkëndësh 4,2 x 40, 1 x mekanizëm montimi
GK GREEN RH K	524839	4048962199635	5	5	5 x upë gipsi GK GREEN, 5 x vidë me grep hark 4,3 x 46, 1 x mekanizëm montimi
Jo verbale					
GK GREEN K NV	532728	4048962218435	10	10	10 x upë gipsi GK GREEN 1 x mekanizëm montimi
GK GREEN S K NV	532729	4048962218442	10	10	5 x upë gipsi GK GREEN, 5 x vidë për panele tallashi 4,5 x 35, 1 x mekanizëm montimi
GK GREEN WH K NV	532730	4048962218459	10	10	5 x upë gipsi GK GREEN, 5 x vidë me grep drejtkëndësh 4,2 x 40, 1 x mekanizëm montimi
GK GREEN RH K NV	532731	4048962218466	10	10	5 x upë gipsi GK GREEN, 5 x vidë me grep hark 4,3 x 46, 1 x mekanizëm montimi

Upë karton gipsi GK GREEN Pako upash

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Paketim i palosur me
 <p>Upë karton gipsi GK GREEN</p>					
GK GREEN	524868 ^{1) 2)}	4048962199918	2250	90	90 x upë gipsi GK GREEN, 1 mekanizëm montimi
 <p>Upë karton gipsi GK GREEN me vidë</p>					
GK GREEN S	524869 ^{3) 2)}	4048962199925	1125	45	45 x upë gipsi GK GREEN, 45 x vidë për panele tallashi 4,5 x 35, 1 x mekanizëm montimi

1) gjatësia minimale e vidës = gjatësia e upës 22 mm + trashësia e fiksimit të elementit që bashkangjitet.

2) inkl. një mekanizëm për montim dhe shtrëngim GWK.

3) Dërgesa bëhet në pako së bashku me vida tallashi.

NGARKESAT

Upë karton gipsi GK GREEN

Ngarkesat më të larta të rekomanduara¹⁾ për një upë të vetme. Vlerat e ngarkesave vlejshme gjatë përdorimit të vidave gozhdë me fole të gjatë me diametrin e dhënë (që gjenden në paketim).

Lloji			GK GREEN
Vidë panelesh tallashi	Ø	[mm]	4,0 - 5,0
Ngarkesat e rekomanduara për materialin përkatës ndërtimorë F_{emp}²⁾			
Panel karton gipsi	9,5 mm	[kN]	0,07
Panel karton gipsi	12,5 mm	[kN]	0,08
Panel karton gipsi	2 x 12,5 mm	[kN]	0,11

1) Faktori i nevojshëm i sigurisë është konsideruar.

2) I vlefshëm për ngarkesa tërheqëse, tërthore dhe diagonale, nën çdo kënd.

Upë për material termoizolues FID GREEN

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Kartelë me
-------	------------	------------	----------------------------	----------------------------	------------



FID GREEN K

FID GREEN 50 K	524840	4048962199642	5	5	4 x Upë për material termoizolues FID GREEN 50
FID GREEN 90 K	524841	4048962199659	5	5	2 x Upë për material termoizolues FID GREEN 90

Jo verbale

FID GREEN 50 K NV	532732	4048962218473	10	10	4 x Upë për material termoizolues FID GREEN 50
FID GREEN 90 K NV	532733	4048962218480	10	10	2 x Upë për material termoizolues FID GREEN 90

Upë për material termoizolues FID GREEN Pako upash

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Paketim i palosur me
-------	------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------



Upë për material termoizolues FID GREEN 50

FID GREEN 50	524851	4048962199758	45	45	45 x Upë për material termoizolues FID GREEN 50
--------------	---------------	---------------	----	----	---



Upë për material termoizolues FID GREEN 90

FID GREEN 90	524852	4048962199765	20	20	20 x Upë për material termoizolues FID GREEN 90
--------------	---------------	---------------	----	----	---

NGARKESAT

Upë për material termoizolues FID GREEN

Ngarkesat max. të rekomanduara¹⁾ për një upë të vetme.


Vlerat e ngarkesave vlejnë me rastin e përdorimit të vidave të tallashit me diametrin më të madh.

Lloji			FID 50	FID 90
Diametri i vidës	Ø	[mm]	4,5- 5,0	6
Ngarkesat e rekomanduara për materialin përkatës ndërtimorë N_{empf}²⁾				
Stiropor	PS 15	[kN]	0,07	0,17
Stiropor	PS 20	[kN]	0,10	0,20


1) Faktori i nevojshëm i sigurisë i konsideruar

2) i vlefshëm për ngarkesa të tërheqjes.

Upë për beton kuarci GB GREEN

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Kartelë me
	Upë për beton kuarci GB GREEN				
GB GREEN 8 K	524842	4048962199666	5	5	4 x Upë për beton kuarci GB GREEN 8
Jo verbale					
GB GREEN 8 K NV	532734	4048962218497	10	10	4 x Upë për beton kuarci GB GREEN 8

Upë për beton kuarci GB GREEN Pako upash

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Paketim i palosur me
	Upë për beton kuarci GB GREEN				
GB GREEN 8	524870	4048962199932	480	20	20 x Upë për beton kuarci GB GREEN 8
GB GREEN 10	524871	4048962199949	432	18	18 x Upë për beton kuarci GB GREEN 10

NGARKESAT

Upë për beton kuarci GB GREEN

Ngarkesat max. të lejuara¹⁾ për një upë të vetme në beton me pore.

Ngarkesat vlejnë me rastin e përdorimit të vidave të sigurisë fischer 4) sipas tabelës selektuese.

Gjatë matjeve duhet konsideruar i tërë miratimi Z-21.2-123.

Lloji			GB 8	GB10	GB14	
Ngarkesat e rekomanduara për materialin përkatës ndërtimorë F_{zul}³⁾						
Beton me pore		PB2, PP2 (G2)	[kN]	0,20	0,25	0,40
Beton me pore		P3,3 (GB3,3)	[kN]	0,30	0,50	0,80
Beton me pore		≥ PB4, PP4, P4,4 (≥ G4, GB4,4)	[kN]	0,40	0,60	0,90
Zona e tërheqjes së betonit me pore - panele kulmi dhe panele tavani sipas DIN 4223		≥ P3,3 (GB3,3)	[kN]	-	-	0,30
Distanca min. nga këndet ⁷⁾	s _{min}	[mm]	150 (100) ⁸⁾	200 (150) ⁸⁾	300 (200) ⁸⁾	
Distanca min. nga skajet ²⁾	c _{min}	[mm]	100	150	200	
Distanca nga skajet për fugat me llaç ⁶⁾	c _{min}	[mm]	9	10	12	
Trashësia min. e komponentës	h _{min}	[mm]	75	100	200 ⁵⁾	
Thellësia e ankorimit	h _{ef} (h _v)	[mm]	50	55	75	

1) Faktori i nevojshëm i sigurisë i konsideruar.

2) Distanca më e vogël e mundshme nga skajet.

3) I vlefshëm për ngarkesa tërheqëse, tërthore dhe diagonale, nën çdo kënd. Gjatë kombinimit të ngarkesave të llojeve të ndryshme, konsultohuni me miratimin.

4) gvz. dhe A4.


5) Trashësia minimale e komponentës tek betoni me pore (panele kulmi apo tavani) duhet të jetë 150 mm.

6) vetëm në muraturë nga betoni poroz

7) distanca më e vogël e mundshme e këndeve gjatë reduktimit të njëkohshëm të ngarkesave të lejuara.

8) Vlerat në kllapa vlejnë për PB2, PP2 (G2).



Upa universale UX GREEN

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Kartelë me
					
Upa universale UX GREEN					
UX GREEN 6 x 35 R K	524800	4048962199253	5	5	20 x Upa universale UX GREEN 6 x 35 R (me buzë)
UX GREEN 6 x 50 R K	524804	4048962199291	5	5	20 x Upa universale UX GREEN 6 x 50 R (me buzë)
UX GREEN 8 x 50 R K	524806	4048962199314	5	5	10 x Upa universale UX GREEN 8 x 50 R (me buzë)
UX GREEN 10 x 60 R K	524810	4048962199352	5	5	6 x Upa universale UX GREEN 10 x 60 R (me buzë)
UX GREEN 12 x 70 K	524814	4048962199390	5	5	4 x Upa universale UX GREEN 12 x 70
UX GREEN 6 x 35 R S K	524801	4048962199260	5	5	10 x Upa universale UX GREEN 6 x 35 R (me buzë), 10 x Vidë panelesh tallashi 4,5 x 60
UX GREEN 6 x 50 R S K	524805	4048962199307	5	5	10 x Upa universale UX GREEN 6 x 50 R (me buzë), 10 x Vidë panelesh tallashi 4,5 x 75
UX GREEN 8 x 50 R S K	524807	4048962199321	5	5	5 x Upa universale UX GREEN 8 x 50 R (me buzë), 5 x Vidë panelesh tallashi 5 x 70
UX GREEN 10 x 60 R S K	524811	4048962199369	5	5	4 x Upa universale UX GREEN 10 x 60 R (me buzë), 4 x 6 ktl vidë 8 x 80
UX GREEN 12 x 70 S K	524815	4048962199406	5	5	2 x Upa universale UX GREEN 12 x 70, 2 x 6 ktl vidë 10 x 100
UX GREEN 6 x 35 R WH K	524802	4048962199277	5	5	4 x Upa universale UX GREEN 6 x 35 R (me buzë), 4 x Grep drejtkëndësh 4,5 x 53
UX GREEN 6 x 35 R RH K	524803	4048962199284	5	5	4 x Upa universale UX GREEN 6 x 35 R (me buzë), 4 x Grep hark 4,5 x 67
UX GREEN 8 x 50 R WH K	524808	4048962199338	5	5	4 x Upa universale UX GREEN 8 x 50 R (me buzë), 4 x Grep drejtkëndësh 5 x 70
UX GREEN 8 x 50 R RH K	524809	4048962199345	5	5	4 x Upa universale UX GREEN 8 x 50 R (me buzë), 4 x Grep hark 5,5 x 84
UX GREEN 10 x 60 R WH K	520709	4048962170245	5	5	2 x Upa universale UX green 10 x 60 R (me buzë), 2 x Grep drejtkëndësh 7 x 77
UX GREEN 10 x 60 R RH K	520710	4048962170252	5	5	2 x Upa universale UX green 10 x 60 R (me buzë), 2 x Grep hark 7 x 97
Jo verbale					
UX 6x35 R green K NV	532702	4048962218176	10	10	20 x Upa universale UX green 6 x 35 R (me buzë)
UX 6x50 R green K NV	532753	4048962218688	10	10	20 x Upa universale UX green 6 x 50 R (me buzë)
UX 8x50 R green K NV	532706	4048962218213	10	10	10 x Upa universale UX green 8 x 50 R (me buzë)
UX 10x60 R green K NV	532696	4048962218121	10	10	6 x Upa universale UX green 10 x 60 R (me buzë)
UX 12x70 green K NV	532710	4048962218251	10	10	4 x Unviersaldübel UX green 12 x 70
UX 6x35 R S green K NV	532704	4048962218190	10	10	10 x Upa universale UX green 6 x 35 R (me buzë), 10 x Vidë panelesh tallashi 4,5 x 60
UX 6x50 R S green K NV	532754	4048962218695	10	10	10x Upa universale UX green 6 x 50 R (me buzë), 10 x Vidë panelesh tallashi 4,5 x 75
UX 8x50 R S green K NV	532708	4048962218237	10	10	5 x Upa universale UX green 8 x 50 R (me buzë), 5 x Vidë panelesh tallashi 5 x 70
UX 10x60 R S green K NV	532700	4048962218152	10	10	4 x Upa universale UX green 10 x 60 R (me buzë), 4 x 6kt.vidë 8 x 80
UX 12x70 S green K NV	532711	4048962218268	10	10	2 x Upa universale UX green 12 x 70, 2 x 6kt. vidë 10 x 100
UX 6x35 R WH green K NV	532705	4048962218206	10	10	4 x Upa universale UX green 6 x 35 R (me buzë), 4 x Grep drejtkëndësh 4,5 x 53
UX 6x35 R RH green K NV	532703	4048962218183	10	10	4 x Upa universale UX green 6 x 35 R (me buzë), 4 x Grep hark 4,5 x 67

Upa universale UX GREEN

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Kartelë me
UX 8x50 R WH green K NV	532709	4048962218244	10	10	4 x Upa universale UX green 8 x 50 R (me buzë), 4 x Grep drejtkëndësh 5 x 70
UX 8x50 R RH green K NV	532707	4048962218220	10	10	4 x Upa universale UX green 8 x 50 R (me buzë), 4 x Grep hark 5,5 x 84
UX 10x60 R WH green K NV	532701	4048962218169	10	10	2 x Upa universale UX green 10 x 60 R (me buzë), 2 x Grep drejtkëndësh 7 x 77
UX 10x60 R RH green K NV	532698	4048962218138	10	10	2 x Upa universale UX green 10 x 60 R (me buzë), 2 x Grep hark 7 x 97

Upa universale UX GREEN Pako upash

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Paketim i palosur me
 Upa universale UX GREEN me buzë					
UX GREEN 6 x 35 R	518885	4048962154207	1600	40	40 x Upa universale UX GREEN 6 x 35 R (me buzë)
UX GREEN 6 x 50 R	524855	4048962199789	1000	40	40 x Upa universale UX GREEN 6 x 50 R (me buzë)
UX GREEN 8 x 50 R	518886	4048962154214	1000	40	40 x Upa universale UX GREEN 8 x 50 R (me buzë)
UX GREEN 10 x 60 R	518887	4048962154221	500	20	20 x Upa universale UX GREEN 10 x 60 R (me buzë)
 Upa universale UX GREEN					
UX GREEN 12 x 70	524858	4048962199819	432	18	18 x Upa universale UX GREEN 12 x 70

NGARKESAT

Upa universale UX GREEN


Ngarkesat max. të rekomanduara¹⁾ për një upë të vetme. Ngarkesat vlejné me rastin e përdorimit të vidave të drurit me diametrin e dhënë.

Lloji			UX GREEN 6 x 35 R	UX GREEN 6 x 50 R	UX GREEN 8 x 50 R	UX GREEN 10 x 60 R	UX GREEN 12 x 70
Diametri i vidës	Ø	[mm]	5	5	6	8	10
Ngarkesat e rekomanduara për materialin përkatës ndërtimorë F_{emp}²⁾							
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,40	0,60	0,60	1,00	1,50
Tullë e plotë	≥ Mz 12	[kN]	0,20	0,30	0,30	0,50	0,70
Tullë me vrima nga rrëra gëlqerore	≥ KSL 12	[kN]	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80
Tullë termike	≥ Hlz 12	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30
Beton me pore	≥ PB4, PP4 (G4)	[kN]	0,20	0,20	0,30	0,40	0,60
Panel karton gipsi	12,5 mm	[kN]	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Panel karton gipsi	25 mm	[kN]	0,15	0,15	0,15	0,15	-
Panel gipsi me fibra	(Fermacell)	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,25	-
Panele gipsi	ρ ≥ 0,9 kg/dm ³	[kN]	-	-	0,15	0,35	0,45

1) përmban faktorin e sigurisë 7.

2) I vlefshëm për ngarkesa tërheqëse, tërthore dhe diagonale, nën çdo kënd.

Upë zgjeruese SX GREEN

Uloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashitëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Kartelë me
					




Upë zgjeruese SX GREEN

SX GREEN 5 x 25 K	524816	4048962199413	5	5	50 x Upë zgjeruese SX GREEN 5 x 25
SX GREEN 6 x 30 K	524818	4048962199437	5	5	30 x Upë zgjeruese SX GREEN 6 x 30
SX GREEN 6 x 50 K	524821	4048962199451	5	5	10 x Upë zgjeruese SX GREEN 6 x 50
SX GREEN 8 x 40 K	524822	4048962199468	5	5	20 x Upë zgjeruese SX GREEN 8 x 40
SX GREEN 8 x 65 K	524824	4048962199482	5	5	10 x Upë zgjeruese SX GREEN 8 x 65
SX GREEN 10 x 50 K	524825	4048962199499	5	5	10 x Upë zgjeruese SX GREEN 10 x 50
SX GREEN 12 x 60 K	524827	4048962199512	5	5	6 x Upë zgjeruese SX GREEN 12 x 60
SX GREEN 5 x 25 S K	524817	4048962199420	5	5	20 x Upë zgjeruese SX GREEN 5 x 25, 20 x Vidë panelesh tallashi 4 x 30
SX GREEN 6 x 30 S K	524820	4048962199444	5	5	15 x Upë zgjeruese SX GREEN 6 x 30, 15 x Vidë panelesh tallashi 4,5 x 40
SX GREEN 8 x 40 S K	524823	4048962199475	5	5	10 x Upë zgjeruese SX GREEN 8 x 40, 10 x Vidë panelesh tallashi 5 x 60
SX GREEN 10 x 50 S K	524826	4048962199505	5	5	5 x Upë zgjeruese SX GREEN 10 x 50, 5 x 6 ktl vidë 7 x 65
SX GREEN 12 x 60 S K	524828	4048962199529	5	5	3 x Upë zgjeruese SX GREEN 12 x 60, 3 x 6 ktl vidë 8 x 80
RB GREEN 8 x 40 K	524831	4048962199550	5	5	10 x Upë zgjeruese SX GREEN 8 x 40, 10 x vidë 5 x 50, 10 x afishe të zezë, bardhë, kaftë, ngjyrë hiri
SX GREEN 6 x 30 WH K	524830	4048962199543	5	5	8 x Upë zgjeruese SX GREEN 6 x 30, 8 x Grep drejtkëndësh 4,2 x 40
SX GREEN 6 x 30 RH K	524829	4048962199536	5	5	4 x Upë zgjeruese SX GREEN 6 x 30, 4 x Grep hark 4 x 65 i bardhë, me shtresë najloni

Jo verbale

SX 5x25 green K NV	532712	4048962218275	10	10	50 x Upë zgjeruese SX green 5 x 25
SX 6x30 green K NV	532714	4048962218299	10	10	30 x Upë zgjeruese SX green 6 x 30
SX 6x50 green K NV	532716	4048962218312	10	10	10 x Upë zgjeruese SX green 6 x 50
SX 8x40 green K NV	532717	4048962218329	10	10	20 x Upë zgjeruese SX green 8 x 40
SX 8x65 green K NV	532719	4048962218343	10	10	10 x Upë zgjeruese SX green 8 x 65
SX 10x50 green K NV	532720	4048962218350	10	10	10 x Upë zgjeruese SX green 10 x 50
SX 12x60 green K NV	532722	4048962218374	10	10	6 x Upë zgjeruese SX green 12 x 60
SX 5x25 S green K NV	532713	4048962218282	10	10	20 x Upë zgjeruese SX green 5 x 25, 20 x Vidë panelesh tallashi 4 x 30
SX 6x30 S green K NV	532715	4048962218305	10	10	15 x Upë zgjeruese SX green 6 x 30, 15 x Vidë panelesh tallashi 4,5 x 40
SX 8x40 S green K NV	532718	4048962218336	10	10	10 x Upë zgjeruese SX green 8 x 40, 10 x Vidë panelesh tallashi 5 x 60
SX 10x50 S green K NV	532721	4048962218367	10	10	5 x Upë zgjeruese SX green 10 x 50, 5 x 6kt.vidë 7 x 65
SX 12x60 S green K NV	532723	4048962218381	10	10	3 x Upë zgjeruese SX green 12 x 60, 3 x 6kt. vidë 8 x 80
RB 8x40 green K NV	532755	4048962218701	10	10	10 x Upë zgjeruese SX green 8 x 40, 10 x vidë 5 x 50, 10 x afishe të zezë, bardhë, kaftë, ngjyrë hiri
SX 6x30 WH green K NV	532725	4048962218404	10	10	8 x Upë zgjeruese SX green 6 x 30, 8 x Grep drejtkëndësh 4,2 x 40
SX 6x30 RH green K NV	532724	4048962218398	10	10	4 x Upë zgjeruese SX green 6 x 30, 4 x Grep hark 4 x 65 i bardhë, me shtresë najloni

Upë zgjeruese SX GREEN Pako upash

Lloji	Nr. i Art.	GTIN (EAN)	Karton i jashtëm [Copë]	Njësia e shitjes [Copë]	Paketim i palosur me
 <p>Upë zgjeruese SX GREEN</p>					
SX GREEN 5 x 25	524859	4048962199826	3600	90	90 x Upë zgjeruese SX GREEN 5 x 25
SX GREEN 6 x 30	524860	4048962199833	4500	90	90 x Upë zgjeruese SX GREEN 6 x 30
SX GREEN 6 x 50	524861	4048962199840	2250	90	90 x Upë zgjeruese SX GREEN 6 x 50
 <p>Upë zgjeruese SX GREEN e gjatë</p>					
SX GREEN 8 x 40	524862	4048962199857	2250	90	90 x Upë zgjeruese SX GREEN 8 x 40
SX GREEN 8 x 65	524863	4048962199864	1080	45	45 x Upë zgjeruese SX GREEN 8 x 65
SX GREEN 10 x 50	524864	4048962199871	1080	45	45 x Upë zgjeruese SX GREEN 10 x 50
SX GREEN 12 x 60	524865	4048962199888	480	20	20 x Upë zgjeruese SX GREEN 12 x 60
 <p>Upë zgjeruese SX GREEN me vidë</p>					
SX GREEN 6 x 30 S	524866	4048962199895	2250	45	45 x Upë zgjeruese SX GREEN 6 x 30, 45 x Vidë panelesh tallashi 4,5 x 40
SX GREEN 8 x 40 S	524867	4048962199901	1080	45	45 x Upë zgjeruese SX GREEN 8 x 40, 45 x Vidë panelesh tallashi 5,0 x 60

NGARKESAT


Upë zgjeruese SX GREEN

Ngarkesat max. të rekomanduara¹⁾ për një upë të vetme. Ngarkesat vlejné me rastin e përdorimit të vidave të drurit me diametrin e dhënë.

Lloji			SX GREEN 5 x 25	SX GREEN 6 x 30 SX GREEN 6 x 50	SX GREEN 8 x 40 SX GREEN 8 x 65	SX GREEN 10 x 50	SX GREEN 12 x 60
Diametri i vidës	\varnothing	[mm]	4	5	6	8	10
Distanca min. nga skajet Beton	c_{min}	[mm]	-	35	40	50	65
Ngarkesat e rekomanduara për materialin përkatës ndërtimorë F_{empf}²⁾							
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,30	0,65	0,70	1,20	1,70
Tullë e plotë	≥ Mz 12	[kN]	0,25	0,30	0,60	0,65	0,70
Tullë kuarci	≥ KS 12	[kN]	0,30	0,50	0,60	1,20	1,70
Beton me pore	≥ PB2, PP2 (G2)	[kN]	0,03	0,03	0,04	0,09	0,14
Beton me pore	≥ PB4, PP4 (G4)	[kN]	0,09	0,09	0,14	0,30	0,45
Tullë termike	≥ Hlz 12 ($\rho \geq 1,0 \text{ kg/dm}^3$)	[kN]	0,07	0,07	0,17	0,17	0,26
Tullë me vrima nga rrëra gëlqerore	≥ KSL 12	[kN]	0,17	0,30	0,35	0,30	0,35
Panele gipsi	-	[kN]	-	-	0,26	0,37	1,00

1) përmban faktorin e sigurisë 7.

2) I vlefshëm për ngarkesa tërheqëse, tërthore dhe diagonale, nën çdo kënd.

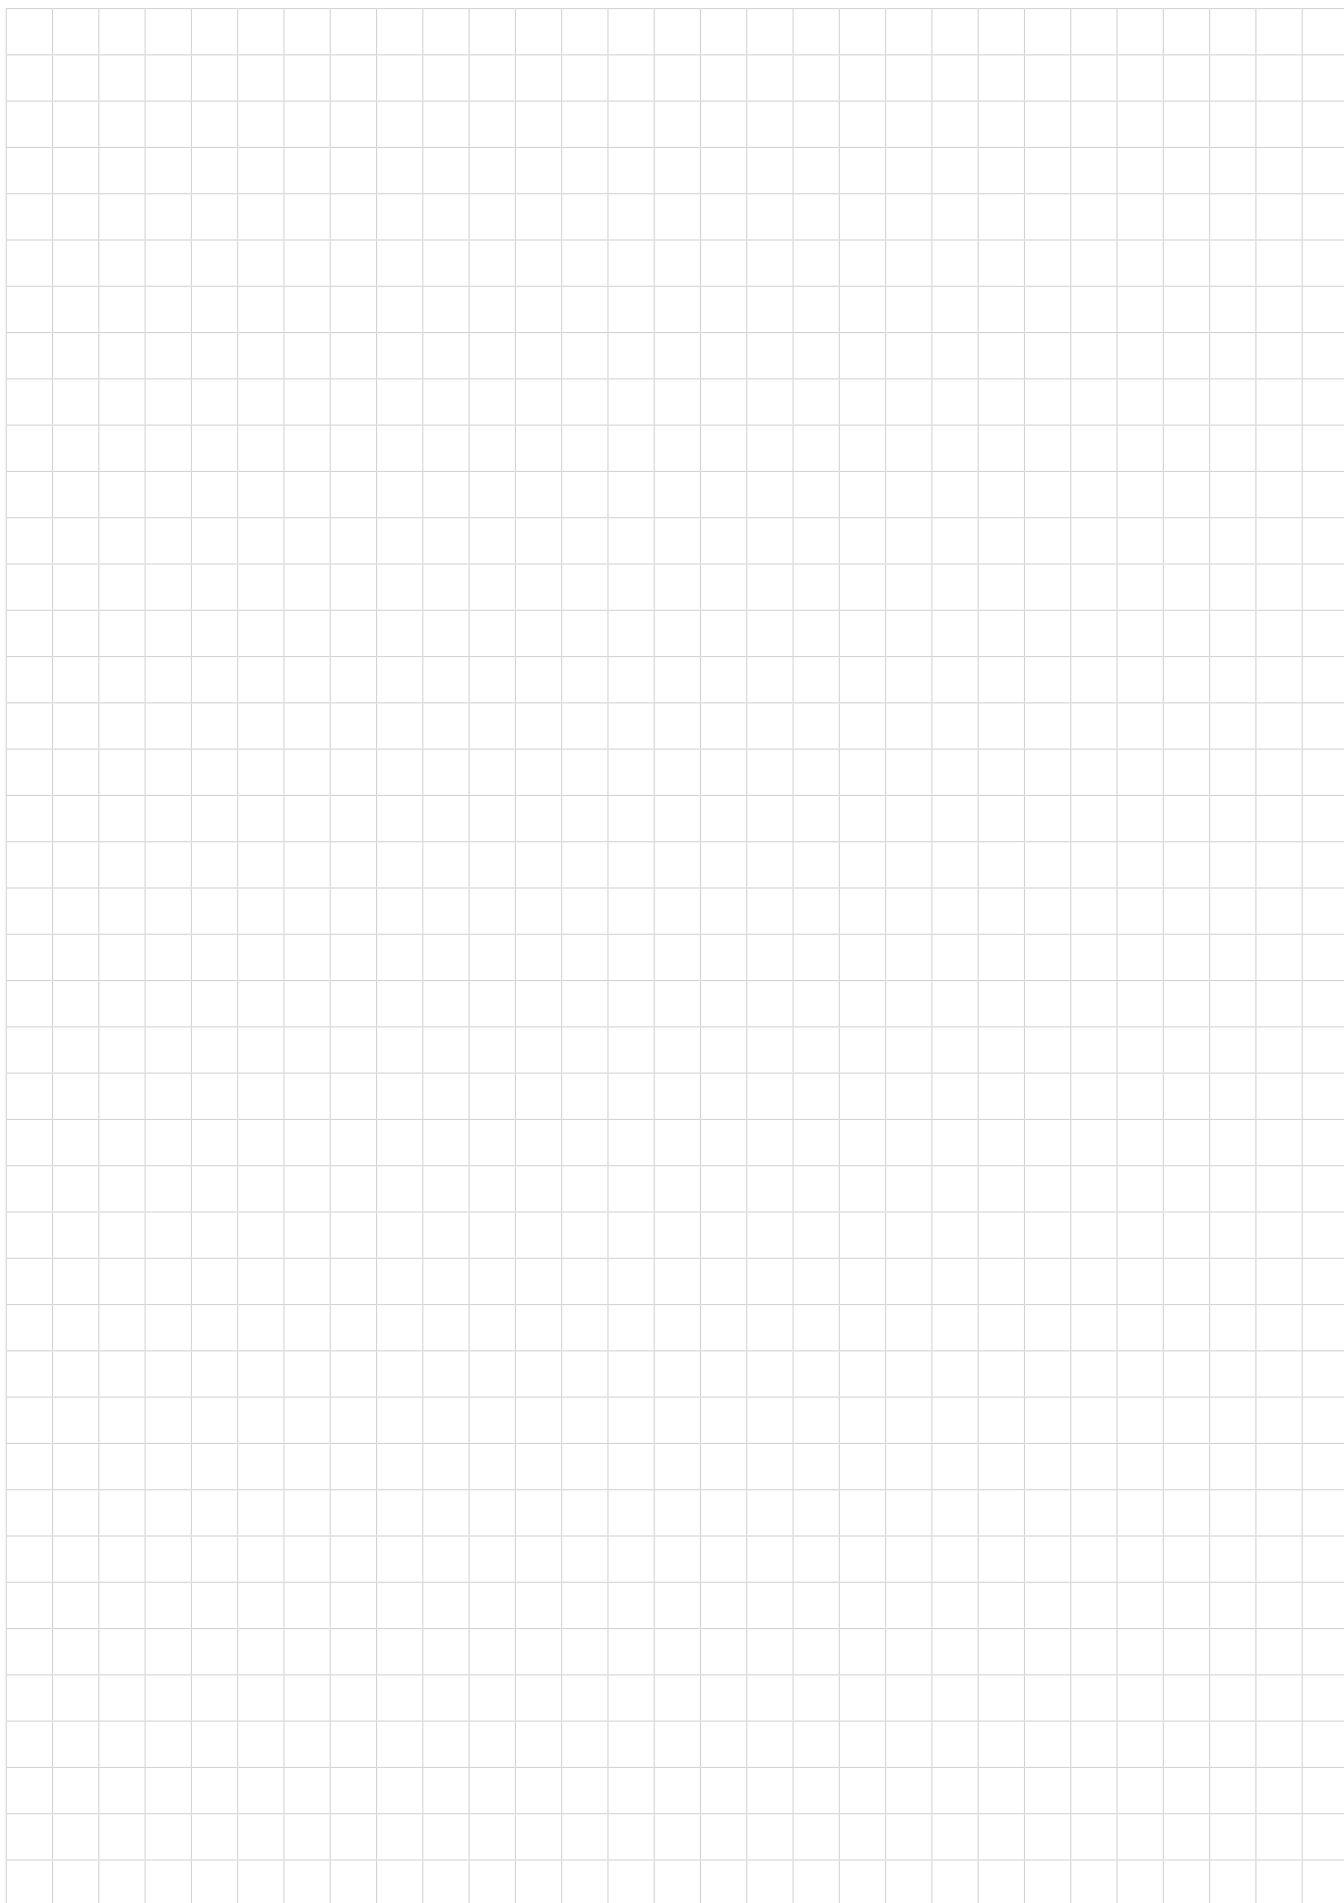

Një kombinim i përkryer.
Puntoja elektrike me bateri
fischer FSS 18V dhe vidat e
betonit fischer.



Në tregun me shumicë

558288 · 12/2019 · Shtypur në Austri
Mundësia e ndrimt të të dhënave teknike dhe sortimentit mbetet e rezervuar për kompaninë.
Nuk marim përgjegjësi për gabimet teknike dhe të shtypit.

Asortimenti 2020/2021 ALBANIAN



Kjo është ajo që fischer përfaqëson.

SISTEME FIKSIMI
SISTEME TË AUTOINDUSTRIË
FISCHER TEKNIKË
KËSHILLIME PROFESIONALE
LNT AUTOMATIZIM

fischer Austria Ges.m.b.H.
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
www.fischer.at · technik@fischer.at

Tel. +43 (0) 2252 / 53730
Fachhandel - 10
DIY - 20
Export - 30
Technik - 40
Verwaltung - 50
Fax +43 (0) 2252 / 53730
Fachhandel / Technik - 70
DIY / Verwaltung - 71

Firmenbuchnummer FN 112017G
ARA-Lizenz-Nr. 3491
Landesgericht Wr. Neustadt
DVR-Nummer 0095311
UID-Nr. ATU 39615403